


COMPENSATEUR D'ÉCHAPPEMENT À SOUDER "SÉRIE S"

SÉRIE "S" : SOUFFLET EN INOX 321 ET TUBES OU MANCHETTES EN ACIER E-24

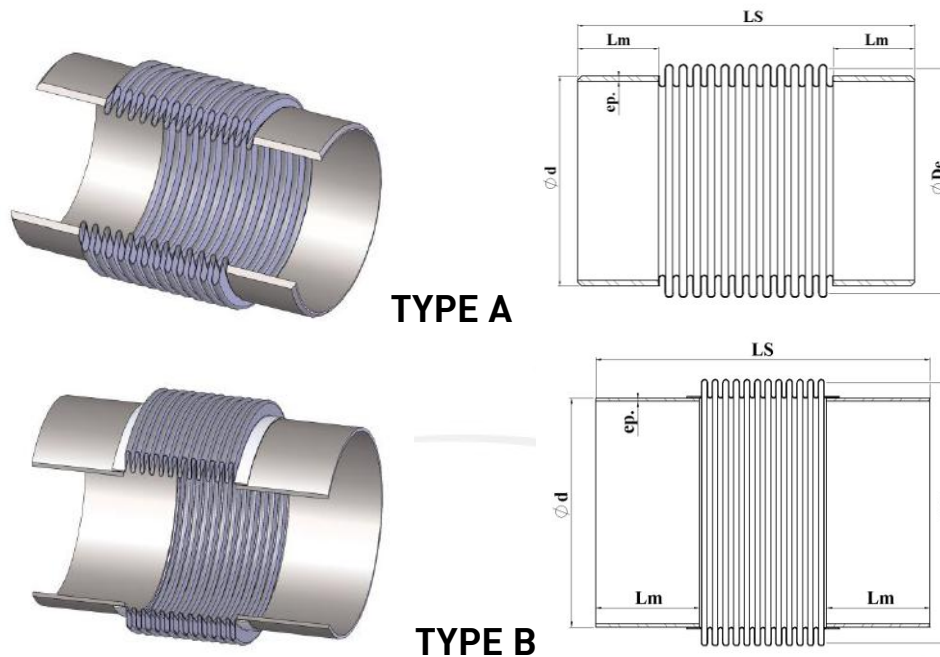

TYPE (A)

| DN | Mvt axial (+/- mm) | Raid. axiale (N/mm) | Mvt latéral (+/- mm) | Raid. latérale (N/mm) | d mm | Ep. mm | De mm | Lm mm | LS mm | Poids Kg | REFERENCE |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 32 | 10 | | 8 | | 42,4 | 2,6 | 42 | 30 | 150 | 0,1 | S/032/3,5/S |
| 40 | 10 | | 8 | | 48,3 | 2,6 | 52 | 30 | 150 | 0,2 | S/040/3,5/S |
| 50 | 10 | | 8 | | 60,3 | 2,6 | 63 | 30 | 155 | 0,3 | S/050/3,5/S |
| 65 | 10 | | 7 | | 76,1 | 2,9 | 80 | 30 | 160 | 0,4 | S/065/3,5/S |
| 80 | 25 | 23 | 10 | 27 | 88,9 | 3,2 | 104 | 37 | 180 | 0,9 | S/080/3,5/S |
| 100 | 29 | 24 | 12 | 31 | 114,3 | 3,6 | 130 | 35 | 200 | 1,3 | S/100/3,5/S |
| 125 | 29 | 52 | 9 | 110 | 139,7 | 4,0 | 154 | 70 | 270 | 2,6 | S/125/3,5/S |
| 150 | 29 | 55 | 8 | 130 | 168,3 | 4,5 | 187 | 65 | 270 | 3,5 | S/150/3,5/S |

TYPE (B)

| DN | Mvt axial (+/- mm) | Raid. axiale (N/mm) | Mvt latéral (+/- mm) | Raid. latérale (N/mm) | d mm | Ep. mm | De mm | Lm mm | LS mm | Poids Kg | REFERENCE |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 175 | 30 | 76 | 6,5 | 338,7 | 193,7 | 3 (0/+2) | 229 | 79 | 280 | 4,3 | S/175/3,5/S |
| 200 | 30 | 65 | 6 | 362 | 219,1 | 3 (0/+2) | 254 | 99 | 320 | 5,7 | S/200/3,5/S |
| 225 | 30 | 70 | 5 | 478 | 244,5 | 3 (0/+2) | 280 | 99 | 320 | 6,4 | S/225/3,5/S |
| 250 | 30 | 81 | 4,5 | 681 | 273 | 3 (0/+2) | 308 | 99 | 320 | 7,4 | S/250/3,5/S |
| 300 | 35 | 114 | 5,5 | 986 | 323,9 | 3 (0/+2) | 379 | 88 | 320 | 7,7 | S/300/3,5/S |
| 350 | 35 | 124 | 5 | 1284 | 355,6 | 3 (0/+2) | 407 | 88 | 320 | 8,2 | S/350/3,5/S |
| 400 | 35 | 141 | 4,5 | 1866 | 406,4 | 3 (0/+2) | 457 | 88 | 320 | 9,3 | S/400/3,5/S |
| 450 | 35 | 158 | 4 | 2611 | 457 | 3 (0/+2) | 508 | 88 | 320 | 10,4 | S/450/3,5/S |
| 500 | 35 | 177 | 3,5 | 3572 | 508 | 3 (0/+2) | 563 | 88 | 320 | 11,9 | S/500/3,5/S |
| 550 | 35 | 205 | 3 | 4951 | 558 | 3 (0/+2) | 609 | 88 | 320 | 12,7 | S/550/3,5/S |
| 600 | 35 | 212 | 3 | 6061 | 610 | 3 (0/+2) | 665 | 88 | 320 | 14,3 | S/600/3,5/S |

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRESSION NOMINALE : **3,5 BAR**

TEMPERATURE DE SERVICE MAXI : **600°C**

MOUVEMENTS AXIAUX ET LATÉRAUX NON COMBINABLES A 100% DE LEUR VALEUR.

POUR TOUTE DEMANDE DANS DES DN > NOUS CONSULTER

Légende des références

S/125/3,5/S

STANDARD/DN/PN 3,5/À SOUDER ACIER