


# COMPENSATEUR D'ÉCHAPPEMENT À SOUDER "SÉRIE SI"

SÉRIE "SI" : SOUFFLET EN INOX 321 ET TUBES OU MANCHETTES EN INOX 316L

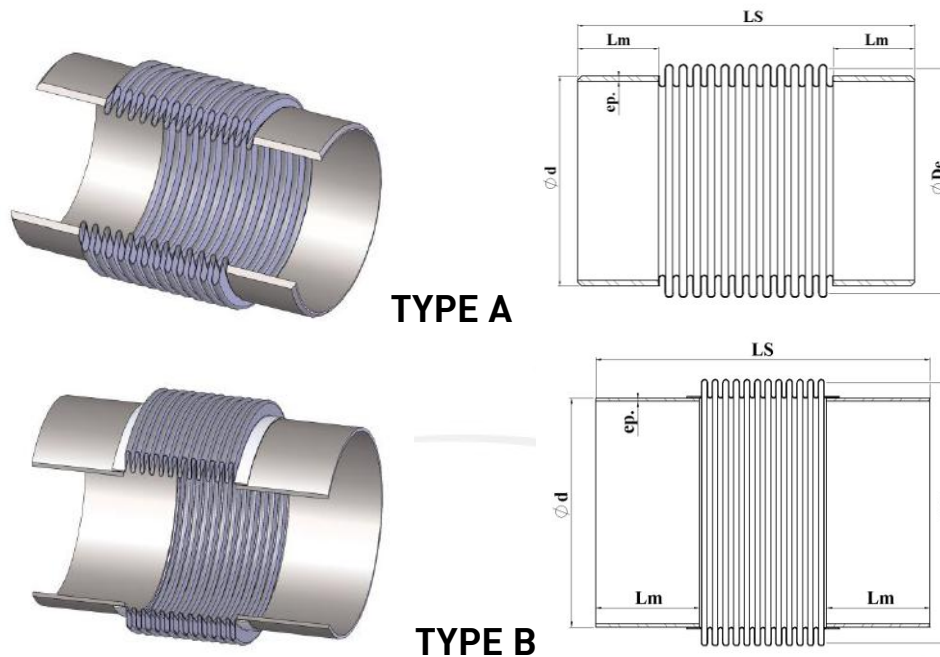

## TYPE (A)

DN	Mvt axial (+/- mm)	Raid. axiale (N/mm)	Mvt latéral (+/- mm)	Raid. latérale (N/mm)	d mm	Ep. mm	De mm	Lm mm	Long. Ls mm	Poids Kg	REFERENCE
32	10		8		42,4	2,6	42	30	150	0,1	S/032/3,5/SI
40	10		8		48,3	2,6	52	30	150	0,2	S/040/3,5/SI
50	10		8		60,3	2,6	63	30	155	0,3	S/050/3,5/SI
65	10		7		76,1	2,9	80	30	160	0,4	S/065/3,5/SI
80	25	23	10	27	88,9	3	104	37	180	0,9	S/080/3,5/SI
100	29	24	12	31	114,3	3	130	35	200	1,3	S/100/3,5/SI
125	29	52	9	110	139,7	3	154	70	270	2,6	S/125/3,5/SI
150	29	55	8	130	168,3	3	187	65	270	3,5	S/150/3,5/SI

## TYPE (B)

DN	Mvt axial (+/- mm)	Raid. axiale (N/mm)	Mvt latéral (+/- mm)	Raid. latérale (N/mm)	d mm	Ep. mm	De mm	LM mm	Long. HT mm	Poids Kg	REFERENCE
175	30	76	6,5	338,7	193,7	3 (0/+2)	229	79	280	4,3	S/175/3,5/SI
200	30	65	6	362	219,1	3 (0/+2)	254	99	320	5,7	S/200/3,5/SI
225	30	70	5	478	244,5	3 (0/+2)	280	99	320	6,4	S/225/3,5/SI
250	30	81	4,5	681	273	3 (0/+2)	308	99	320	7,4	S/250/3,5/SI
300	35	114	5,5	986	323,9	3 (0/+2)	379	88	320	7,7	S/300/3,5/SI
350	35	124	5	1284	355,6	3 (0/+2)	407	88	320	8,2	S/350/3,5/SI
400	35	141	4,5	1866	406,4	3 (0/+2)	457	88	320	9,3	S/400/3,5/SI
450	35	158	4	2611	457	3 (0/+2)	508	88	320	10,4	S/450/3,5/SI
500	35	177	3,5	3572	508	3 (0/+2)	563	88	320	11,9	S/500/3,5/SI
550	35	205	3	4951	558	3 (0/+2)	609	88	320	12,7	S/550/3,5/SI
600	35	212	3	6061	610	3 (0/+2)	665	88	320	14,3	S/600/3,5/SI

## INFORMATIONS TECHNIQUES

PRESSION NOMINALE : **3,5 BAR**

TEMPERATURE DE SERVICE MAXI : **600°C**

MOUVEMENTS AXIAUX ET LATÉRAUX NON COMBINABLES A 100% DE LEUR VALEUR.

POUR TOUTE DEMANDE DANS DES DN > NOUS CONSULTER

### Légende des références

S/125/3,5/SI

STANDARD/DN/PN 3,5/À SOUDER INOX